

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

ВЕХА-РВ Реле реального времени.



Реле реального времени ВЕХА-РВ

Реле реального (календарного) времени ВЕХА-РВ предназначены для включения/выключения исполнительных механизмов в соответствии с заданной программой в режиме реального времени

Особенности прибора:

- Суточный и недельный режим работы
- До 163 шагов программы в сутки
- Задание времени событий с точностью до 1 секунды
- Встроенный источник =24 В для питания активных датчиков
- Дискретный вход СТОП для принудительного размыкания реле 1 и/или реле 2
- Ограничение доступа к настройкам прибора с помощью пароля – три уровня доступа
- Управляющие выходные устройства: реле, оптосимистор, оптотранзистор, твердотельное реле
- 2 типа корпусов: щитовой (Щ), настенный (Н); возможно изготовление в виде табло
- Дополнительный логический вход и выходное устройство для датчика освещенности (опция)

Технические характеристики:

Параметр		Значение	
		Щ	Н
Количество шагов программы	Суточный режим	до 163	
	Недельный режим	до 161 (23 в сутки)	
Минимальный интервал времени работы программы		1 с	
Формат задания времени событий		чч.мм.сс	
Индикатор		СД, четырехразрядный	
Высота символов		14 мм	
Количество подключаемых датчиков (количество логических управляющих выходов)		1(1) — стандартное исполнение 2(2) — при наличии датчика освещенности	
Типы подключаемых датчиков		«Сухой контакт», датчик освещенности	
Типы выходных устройств		Реле ~10 А, 220 В Драйвер оптосимистора ~50 мА, 220 В Оптотранзистор с открытым коллектором =200 мА, 50 В Выход для управления твердотельным реле =30 мА, 6...24 В	
Потребляемая мощность		< 5 ВА	
Питание		~85...245 В, 50...60 Гц, =95...300 В =12...40 В	
Условия эксплуатации	Температура	5...50°C без конденсации влаги	5...50°C
	Влажность	≤ (95 ± 3)%RH	
	Давление	84...107 кПа	
Степень защиты		IP20	IP65
Габаритные размеры		48×96×100 мм	125×100×56 мм
Размеры врезного отверстия		42×90 мм	—

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20




Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48


e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Габаритные размеры:

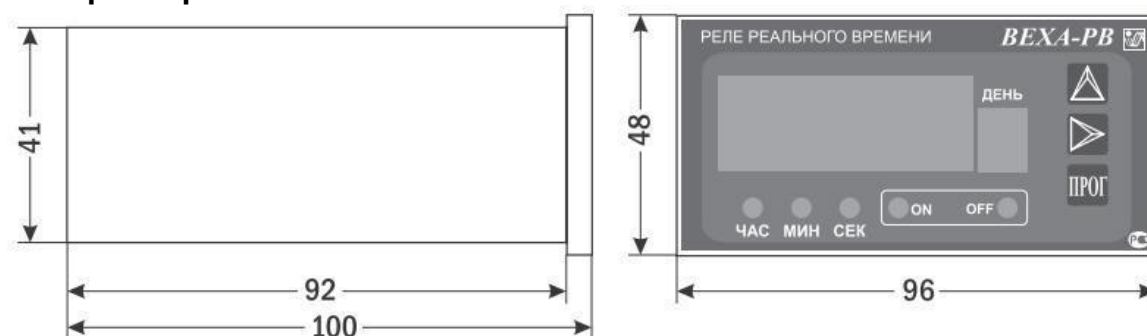


Щ

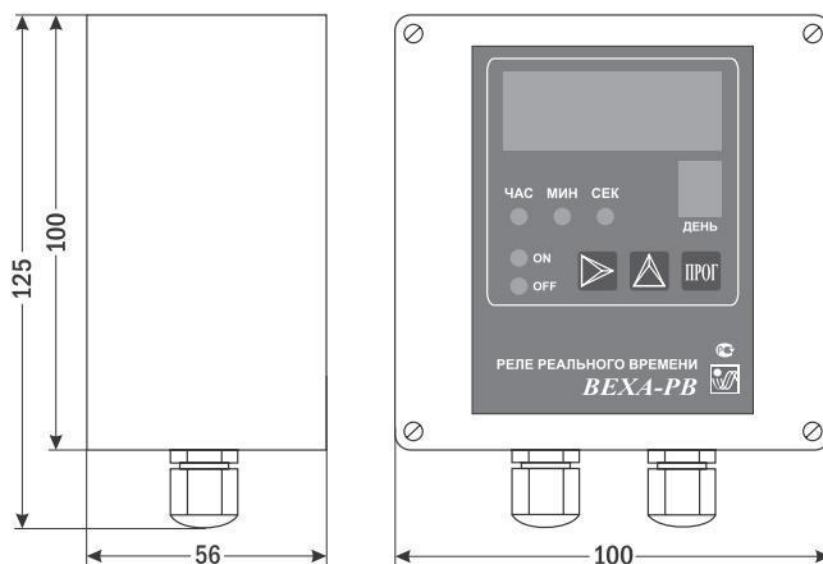

Н

Схема подключения:

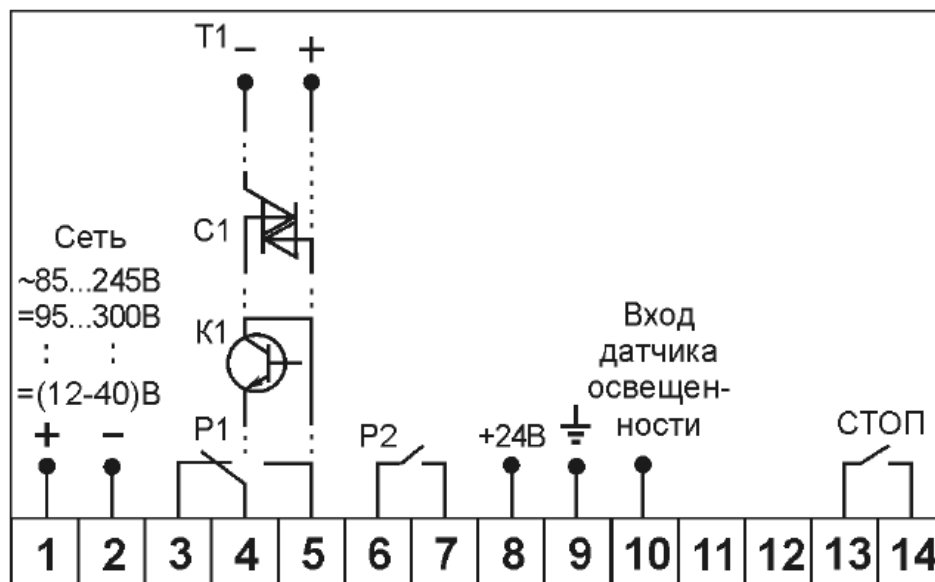

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Информация для заказа:

ВЕХА-РВ – Х1 – Х2Х3 – Х4 , где

Х1- тип корпуса:

Щ – щитовой 96х48х99 мм (ШхВхГ), IP20;

Н – настенный 100х100х56 (ШхВхГ), IP64;

Х2, Х3 – логические управляющие выходы:

Р – механическое реле;

К – оптотранзисторный ключ;

С – оптосимистор;

Т – драйвер для управления твердотельным реле;

Возможны любые комбинации: РК, РС, КС. Второй выход опционален и управляется входом датчика освещённости;

Х4 – напряжение питания прибора:

AC220 – питание осуществляется от сети ~ (85-245)В

или = (95-300)В;

DC24 – питание осуществляется от сети = (12-40)В;