


Электромагнитные клапаны серии ZSP



- Соленоидный электромагнитный клапан
- Нормально закрытый
- Пилотное управление
- Возможность работы при низком давлении
- Большая пропускная возможность, широкий спектр применения
- Варианты напряжения катушек: 24В, 220В
- Поставляемые катушки оснащены дин-коннектором
- Низкая стоимость изготовления

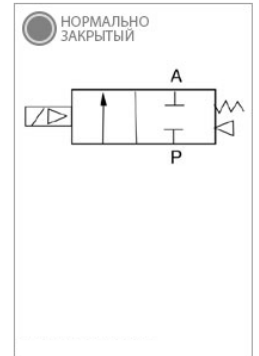

Тип клапана	2/2
Материал мембраны	NBR (подходит для воздуха, воды, растворов, легких масел, нефтепродуктов, других неагрессивных жидкостей и газов при температуре рабочей среды от -5 до +80°C (EPDM и Viton по запросу)
Исполнение	"НЗ" (нормально закрытое)
Материал корпуса	Полиамид (PA6)
Управление	Прямого действия
Рабочее давление	От 0 до 8 бар
Присоед. размеры	G1/2" и G1"

Технические характеристики:

Обозначение	ZSP-15	ZSP-20	ZSP-25
Рабочая среда	Воздух, газ, вода, жидкости		
Тип действия	Прямой		
Отверстие	16	20	25
Присоединение	1/2"	3/4"	1"
Рабочее давление	AC 0-8 (бар), DC 0-6 (бар)		
Максимальное давление	12 (бар)		
Материал корпуса	Полиамид (PA6)		
Материал мембраны	NBR		
Рабочая температура	-5 +80 град. С		

Габаритные и присоединительные размеры:

Обозначение	Длина (А), мм	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Размер отверстия
ZSP-15	69	57	106	1/2"
ZSP-20	73	57	114	3/4"
ZSP-25	99	77	121	1"

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www.itrostov.ru

