

YHS Отсечной (скользящий) клапан.




Отсечные клапаны предназначены для быстрого ручного отключения давления в воздушной магистрали.

Модель	YHS-6	YHS-8	YHS-10	YHS-15
Присоед. размер	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"


Технические характеристики:

Требования к воздуху: тонкость очистки 25 мкм;
Смазка не требуется;
Рабочее давление: 0 - 10 бар;
Максимальное давление: 12 бар;
Рабочая температура: +5...+60 С.

Габаритные размеры:

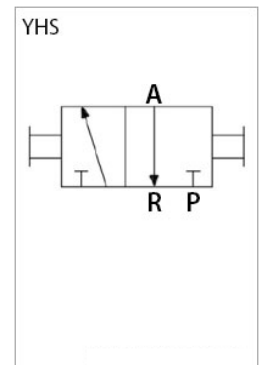

Стандартный вариант

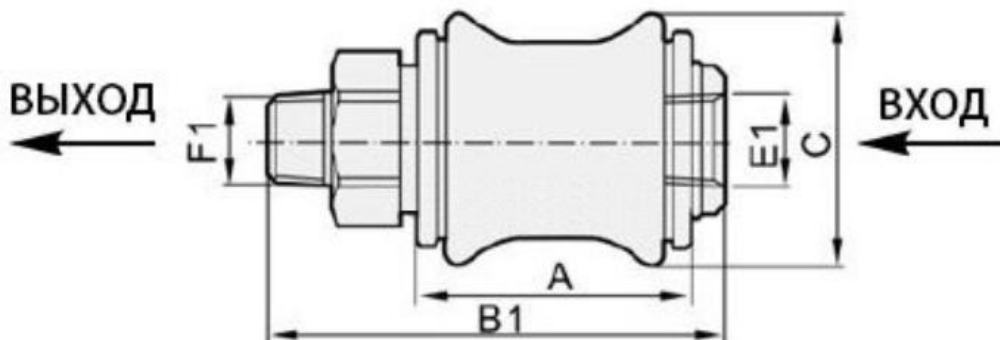

Модель	A	B1	B2	B3	B4	C	D	E1	E2	F1	F2
YHS-06	30	50	43	50	57	27,5	17	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"
YHS-08	32,5	58	47	58	69	30	19	G1/4"	G1/4"	G1/4"	G1/4"
YHS-10	39	68,5	55,5	68,5	81,5	35,5	30	G3/8"	G3/8"	G3/8"	G3/8"
YHS-15	50	85,5	70,5	85,5	100,5	44	30	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"