





## Н5В, ТМ48 серии. Таймеры с универсальным питанием с задержкой на включение.



- Таймеры/фликеры с аналоговой установкой времени
- Переключение диапазона и режимов работы с помощью DIP-переключателей
- Установка на переднюю панель
- Компактные размеры: 48x48мм, соответствует стандартам DIN.


### Характеристики:

Тип	Многодиапазонный таймер		Многодиапазонный фликкер	
	Н5В-М	ТМ48-М	Н5В-ФК-М3	ТМ48-ФК-М3
Модель				
Диапазон	М1: 1с/10с/1м/10м М3: 3с/30с/3м/30м М6: 6с/60с/6м/60м М1Н: 1м/10м/1ч/10ч М3Н: 3м/30м/3ч/30ч М6Н: 6м/60м/6ч/60ч		3с/30с/3м/30м	
Масса	160г.		150г.	

Тип	Н5В-М*, Н5В-ФК-М3	ТМ-48М, ТМ-48-ФК-М3
Напряжение питания	12 или 24 В DC/AC или 110В или 220В или 380 AC, 50/60 Гц.	24... 250 В DC/AC, 50/60 Гц.
Выход	Реле	
Максимально-допустимый ток нагрузки	10 А	
Максимальная погрешность	0.2% от полной шкалы	
Точность задания	5% от полной шкалы	
Время сброса	0.1 с макс.	
Прочность и сопротивление изоляции	более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм.	
Рабочая температура	от - 20 до +60°C, 35-85RH	
Кол-во переключений реле (механических)	20x10 <sup>6</sup> минимум	

### Размеры:

Размеры (мм)

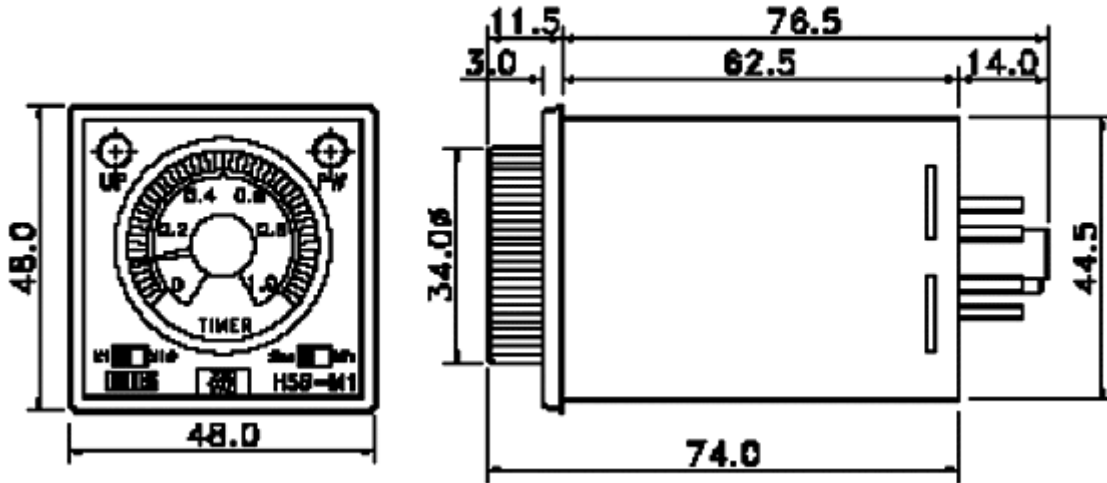

Применение:

