


Серия MS-02W. Маркерные фотодатчики с автонастройкой.

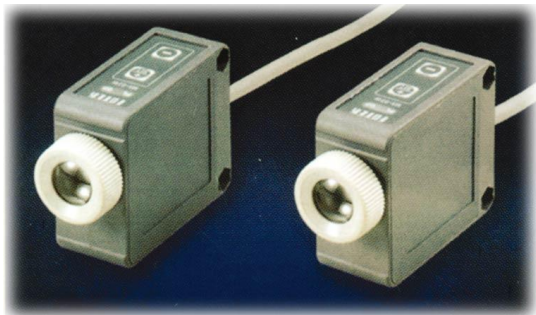

Особенности:

- автонастройка чувствительности и силы излучения
- активация темнотой или светом
- обнаружение красных и зелёных меток
- высокая частота: 5 кГц
- NPN и PNP выходы
- высокая стабильность работы


Модели:

- **С выходным кабелем:**
 - **MS-02W**
 - **MS-02W-H**
- **С выходным разъемом**
 - **MS-02W-M12**
 - **MS-02W-H-M12**

Технические характеристики:

Тип	С выходным кабелем		С выходным разъемом	
	MS-02W	MS-02W-H	MS-02W-M12	MS-02W-H-M12
Время отклика	0.2 мс	0.1 мс	0.2 мс	0.1 мс
Расстояние срабатывания	25.0 + 2.0 мм			
Излучатель	Белый LED			
Диаметр светового пятна	2.0 мм			
Напряжение питания	10...30В постоянного тока; пульсации < 20%.			
Потребляемый ток	40 мА			
Выход	NPN и PNP			
Состояние выхода	Н.О. или Н.З. изменяемый			
Макс. выходной ток	150 мА			
Ток утечки	0.8 мА макс.			
Падение напряжения	0.8 В макс.			
Схема защиты	Защита от КЗ и переполусовки			
Внешнее освещение	искусственное < 5000 Лк; естественное < 10000 Лк.			
Подключение	Кабель 4провода x 2м.		M12 x 1.0	
Рабочая температура	- 20 ... +60 С; 35 ⁰ 85%RH			
Класс защиты	IP65			

Схемы подключения:

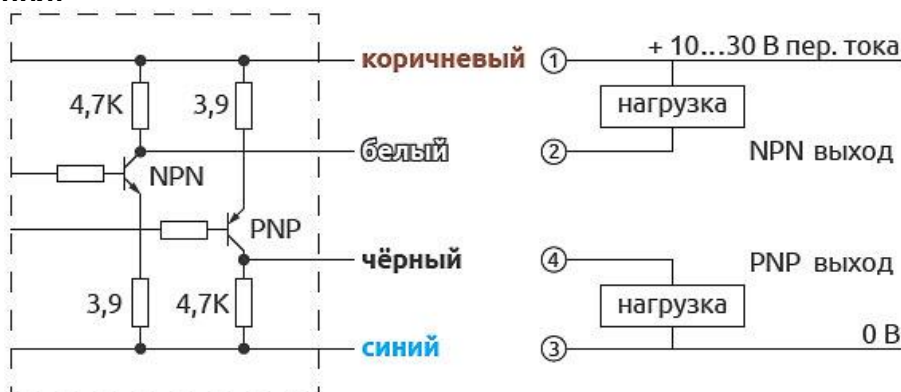

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Габаритные размеры:

