г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48 Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru



ПК-Аі Пульт контрольный.




Пульт контрольный ПК-Аі (далее – пульт) предназначен для работы в составе систем автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1Ai, CAKЗ-МК-2-1Ai и служит для удаленного контроля за состоянием

Допускается подключать пульт к системам САКЗ-МК-1-1A, САКЗ-МК-2-1A кабелем ЯБКЮ.685611.108-04.

Пульт устанавливается в местах наиболее частого присутствия людей и позволяет дистанционно контролировать состояние систем. Соединительные кабели не входят в комплект поставки.

При отсутствии входных сигналов светится только индикатор «Питание». При наличии на входе сигнала «Газ», или срабатывании пожарного извещателя, включается индикатор «Газ/Дым» и звуковой сигнал.

При наличии на входе сигнала «Отказ» включается индикатор «Отказ» и звуковой сигнал.

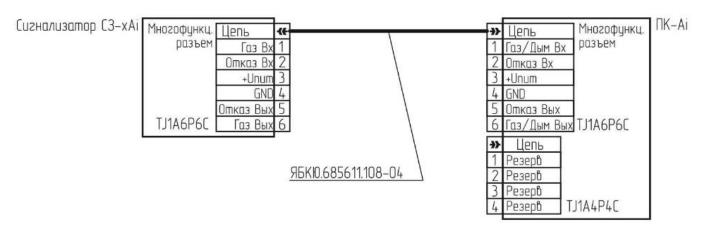

Типовая схема подключения.

Технические характеристики:

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Количество входных сигналов	2	Напряжение питания постоянного тока, В	5,0±0,2
Входное сопротивление, кОм, не менее	10	Потребляемая мощность, Вт, не более	0,5
Напряжение входных сигналов, В:	27072105	Габаритные размеры, мм, не более:	90 x 58 x 32
«Газ», «Дым» «Отказ»	от 0 до +0,5 от +4,5 до +5,5	Масса, кг, не более	0,1

Условия эксплуатации: температура окружающей среды – от минус 10 до плюс 40°С; относительная влажность воздуха (при температуре + 25 °С) – не более 80 %; атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа.

Назначенный срок службы – 12 лет. Ресурс пульта до первого среднего ремонта – 30000 ч (включая срок хранения в упаковке изготовителя в складских помещениях), межремонтный – 40000 ч в течение срока службы.