

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Энкодер колесный. Серия WE.



Линейные энкодеры WE - Преобразователи угловых перемещений с мерным колесом, предназначенные для измерения линейных перемещений

- Высокая выходная частота: до 10 кГц
- Высокая частота вращения: до 6000 об/мин
- NPN и PNP выход
- Высокая надежность за счет схемы защиты от помех
- Двухфазный выход (у моделей WE-M2ET, WE-M3T, WE-M4T)

Технические характеристики:

Модель	WE-M1	WE-M2	WE-M3	WE-M4
Линейное расстояние между выходными импульсами	1 м	0.1 м	0.01 м	1 мм
Число выходных импульсов на оборот	0.2	2	20	200
Количество вых. фаз	одна или две			
Напряжение питания	10...30В постоянного тока			
Потребляемый ток	< 30 мА			
Тип выходного транзистора	NPN и PNP			
Макс. выходной ток	150 мА			
Схема защиты	Защита от перегрузки и переплюсовки			
Подключение	кабель (2м)			
Максимальная выходная частота	2 кГц			10 кГц
Максимальная частота вращения	6000 об/мин			3000 об/мин
Сопротивление изоляции	более 50 МОм/500В			
Рабочая температура	от минус 20 до +60 ⁰ С			
Класс защиты	IP-65			
Масса	525 г			

г.Ростов-на-Дону:


ул. Магнитогорская 1Г, к. 20




Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru


www.itrostov.ru

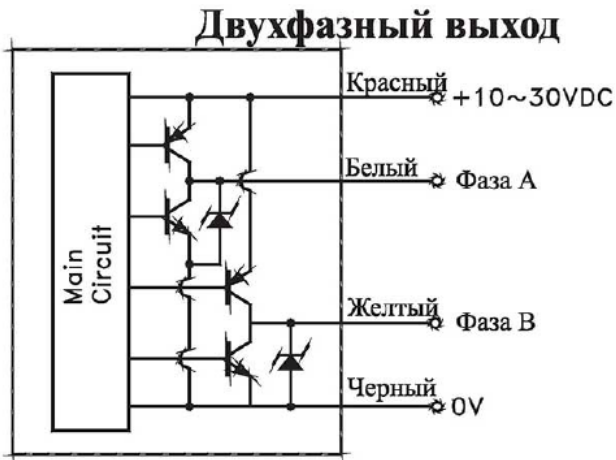

По часовой стрелке



Против часовой стрелки



Габаритные размеры:

