

## Пневмораспределители с ножным управлением (педали)

**Пневмопедали** применяются для управления пневмоцилиндрами. Ниже представлены 3-4-5 линейные, 2-х позиционные пневматические педали, которые могут дополнительно быть оборудованы фиксатором положения (при отсутствии которого педаль с помощью пружины самостоятельно возвращается в первоначальное положение) и пластиковым защитным кожухом.


Маркировка пневмопедали F522C-08L сообщает о том, что механический распределитель является 5-ти линейным, 2-х позиционным, корпус 2-й серии, "С" - оснащен защитным кожухом, "08" - имеет присоединение 1/4", "L" - имеет фиксатор.

### Пневмопедаль F322-08




| Основные характеристики              |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип                                  | 3/2                     |
| Присоединительный размер             | 1/4                     |
| Присоединительный размер (глушитель) | 1/8                     |
| Рабочее давление                     | 2-7 бар                 |
| Максимальное давление                | 12 бар                  |
| Требования к воздуху                 | тонкость очистки 25 мкм |
| Смазка                               | не требуется            |
| Рабочая температура                  | -5... 60 С              |

- Противоскользящее резиновое покрытие в месте нажима ногой.



#### Габаритные размеры пневмопедали F322-08....

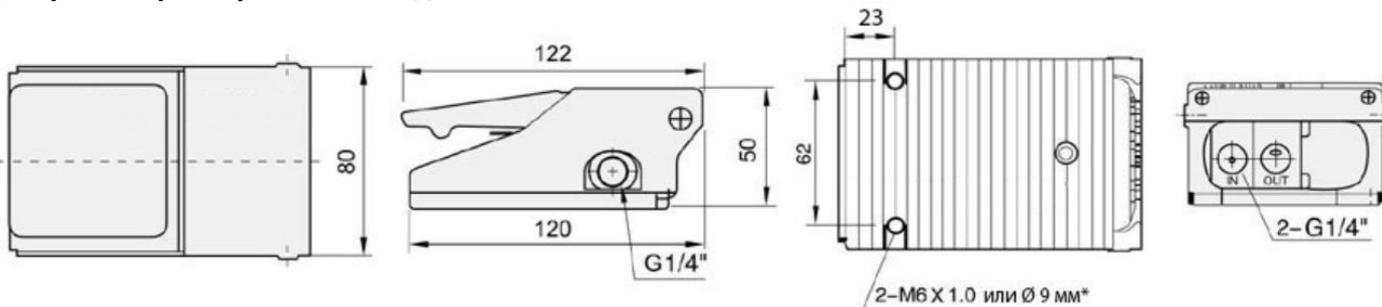


\* Имеется два варианта отверстий (резьбовое и нерезьбовое) для крепления пневмопедали.

### Пневмопедаль F422-08




| Основные характеристики              |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип                                  | 4/2                     |
| Присоединительный размер             | 1/4"                    |
| Присоединительный размер (глушитель) | 1/8"                    |
| Рабочее давление                     | 2-7 бар                 |
| Максимальное давление                | 12 бар                  |
| Требования к воздуху                 | тонкость очистки 25 мкм |
| Смазка                               | не требуется            |
| Рабочая температура                  | -5... 60 С              |

- Противоскользящее резиновое покрытие в месте нажима ногой.



#### Габаритные размеры пневмопедали F422-08....

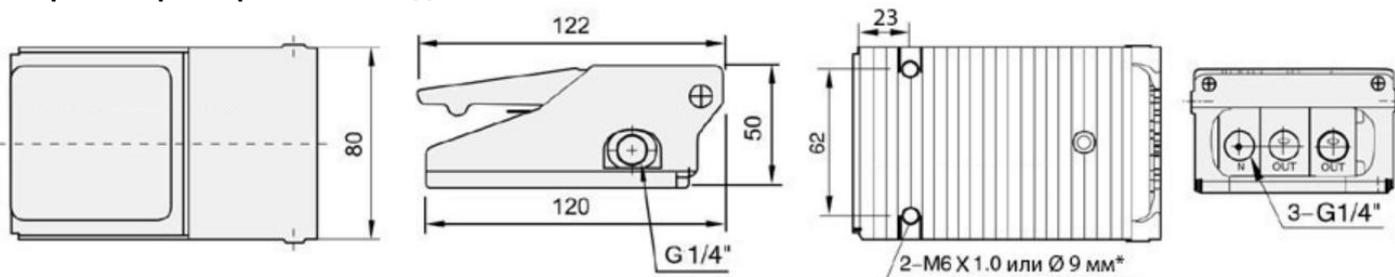

\* Имеется два варианта отверстий (резьбовое и нерезьбовое) для крепления пневмопедали.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48


e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www.itrostov.ru](http://www.itrostov.ru)



## Пневмопедаль F522-08N



| Основные характеристики              |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип                                  | 5/2                     |
| Присоединительный размер             | 1/4"                    |
| Присоединительный размер (глушитель) | 1/4"                    |
| Рабочее давление                     | 2-8 бар                 |
| Максимальное давление                | 12 бар                  |
| Требования к воздуху                 | тонкость очистки 25 мкм |
| Смазка                               | не требуется            |
| Рабочая температура                  | 0... 60 С               |




### Габаритные размеры пневмопедали F522-08N....

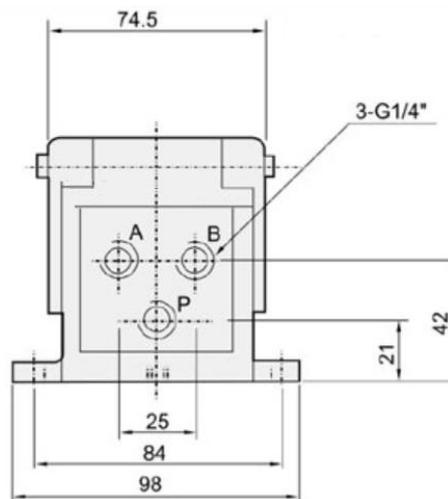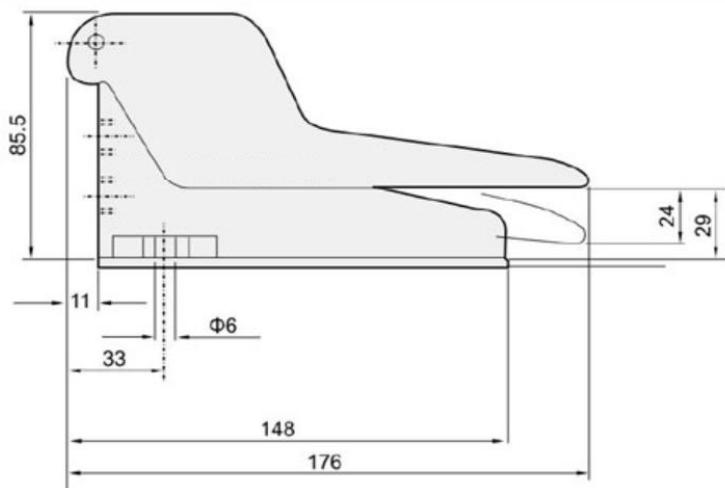

## Пневмопедаль F522-08L





| Основные характеристики              |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип                                  | 5/2                     |
| Присоединительный размер             | 1/4"                    |
| Присоединительный размер (глушитель) | 1/4"                    |
| Рабочее давление                     | 2-8 бар                 |
| Максимальное давление                | 12 бар                  |
| Требования к воздуху                 | тонкость очистки 25 мкм |
| Смазка                               | не требуется            |
| Рабочая температура                  | 0... 60 С               |




- Имеется фиксатор положения.


### Габаритные размеры пневмопедали F522-08L....

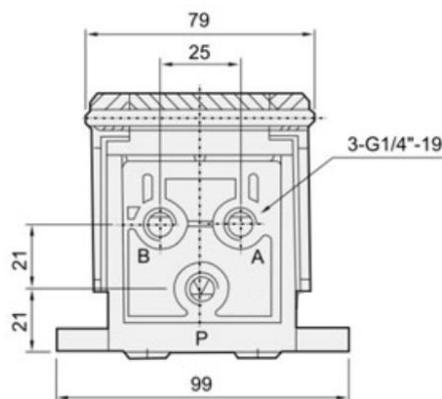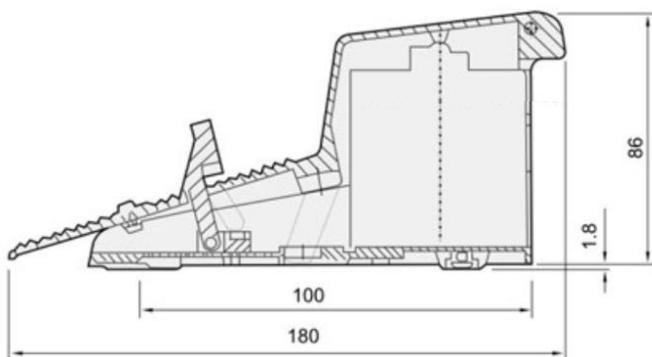

## Пневмопедаль F522C-08L (4F210-08LG)



| Основные характеристики              |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип                                  | 5/2                     |
| Присоединительный размер             | 1/4"                    |
| Присоединительный размер (глушитель) | 1/4"                    |
| Рабочее давление                     | 2-8 бар                 |
| Максимальное давление                | 12 бар                  |
| Требования к воздуху                 | тонкость очистки 25 мкм |
| Смазка                               | не требуется            |
| Рабочая температура                  | 0... 60 C               |



- Имеется фиксатор положения;
- Пластиковый защитный кожух.

### Габаритные размеры пневмопедали F522C-08L....

