



## Электромагнитные клапаны серии 2P

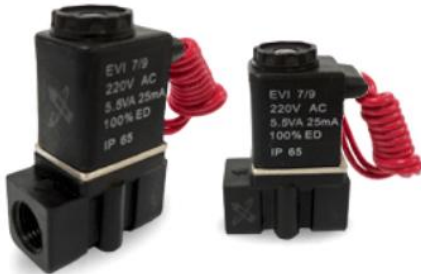

Миниатюрные электромагнитные клапаны общего назначения, тип 2/2.

- Нормально закрытое («НЗ») исполнение;
- Пластиковый корпус;
- Компактный размер экономит пространство ;
- Прямого действия;
- Подходят для воды, воздуха, растворов, неагрессивных жидкостей и газов.

Тип клапана	<b>2/2</b>
Материал мембраны	<b>NBR</b> (подходит для воздуха, воды, растворов, легких масел, нефтепродуктов, других неагрессивных жидкостей и газов при температуре рабочей среды от -5 до +80°C ( <b>Viton</b> по запросу))
Исполнение	"НЗ" (нормально закрытое)
Материал корпуса	Технический пластик
Управление	Прямого действия
Рабочее давление	От 0 до 7 бар
Присоед. размеры	G1/4" и G1/8"
Особенности	Компактные размеры



### Технические характеристики:

Отверстие	2,5 мм
Значение Cv	0,23
Присоединительный размер	1/8" или 1/4"
Вязкость жидкости	ниже 20 cSt (сСт)
Рабочее давление	0 - 7 (бар)
Максимальное давление	11 (бар)
Рабочая температура	-5 - 80
Диапазон напряжений	-15 ~ 10%
Энергопотребление	AC:7VA DC:6,5W
Материал корпуса	пластик технического назначения
Уплотнительный материал	NBR (бутадиен-нитрильный каучук), VITON

