г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru

www. itrostov. ru

Манометр дифференциального давления МДМ 2000

МДМ 2000 имеет точность, в пределах 2% по всей шкале, а также возможность выбора диапазона из 81 предлагаемых. Эксплуатировать **МДМ 2000** просто, двигающаяся без трения стрелка быстро указывает низкие давления воздуха или не вызывающего коррозию газа – независимо, положительное, отрицательное или дифференциальное давление.

Манометры дифференциального давления **МДМ 2000** достаточно широко применяются в промышленности уже несколько лет. Они используются при измерении давлений, развиваемых вытяжными вентиляторами и вентиляторами обдува; сопротивления фильтров, падений давления на мерных диафрагмах, контроля поплавковых устройств с системами воздушной смазки и давлений в гидравлических усилителях или гидравлических системах. Также используются для контроля систем управления соотношением воздушно-газовой смеси и автоматических клапанов, находят применение для измерения кровяного и дыхательного давлений в медицинском оборудовании

Применение: Воздух и негорючие газы.
Корпус: Изготовлен литьем под давления из алюминия.
Эмаль печной сушки темно-серого цвета
Точность: ± 2% по всей шкале; ±3% в диапазонах - 0-100 Па, - 120 Па, 10ММ**;** ±4% для –00, -60 Па при 21 °С.
Предельные давления: -0,7 бар до 1 бар
Перегрузка по давлению: Задняя часть оснащена резиновой пробкой, которая исполняет функцию предохранительного клапана, сбрасывая и вентилируя внутреннюю часть манометра, когда давление достигает приблизительно 1,8 бар.

Предельные температуры: -7 до 60 ° С
Размеры: диаметр корпуса 120,6 мм.
Положение при установке: Диафрагма в вертикальном положении. Подключение для эксплуатации: двойное сочленение внутренняя 1/8 NPT (коническая) – одна пара сбоку и одна пара сзади.
Вес: 520 г.
Стандартная комплектация: Две NPT пробки для кранов двойного давления, два переходника с трубной резьбой на 1/8 NPT для сочленения с резиновыми трубами и три переходника для установки “заподлицо” с винтами.

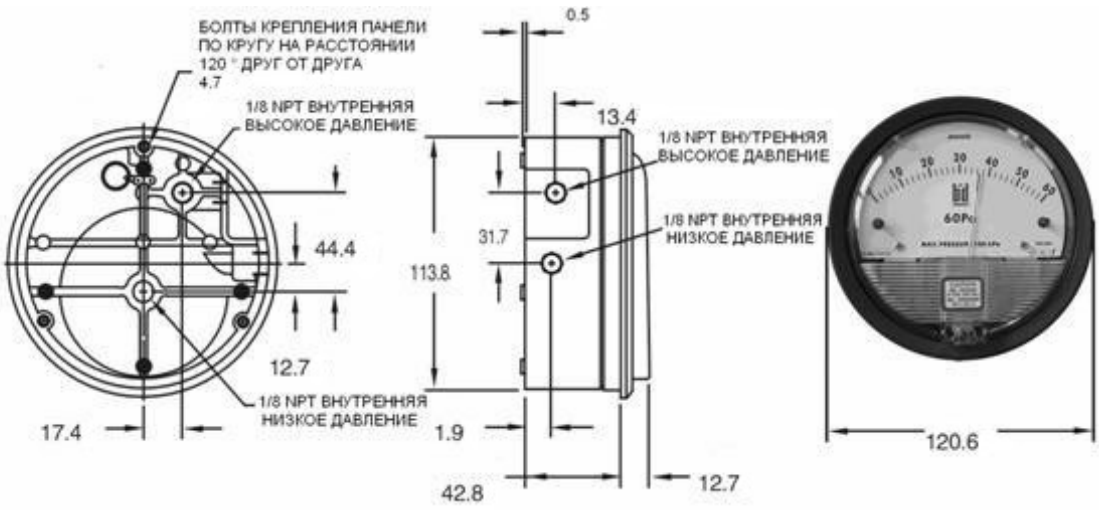

г.Ростов-на-Дону:

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru

www. itrostov. ru

Модель	Диапазон (Па)
2000-60Па	0-60
2000-100Па	0-100
2000-125Па	0-125
2000-250Па	0-250
2000-300Па	0-300
2000-500Па	0-500
2000-750Па	0-750
2000-1000Па	0-1000

С нулем посередине	
Модель	Диапазон (Па)
2000-60Па	30-0-30
2000-100Па	50-0-50
2000-120Па	60-0-60
2000-200Па	100-0-100
2000-250Па	125-0-125
2000-300Па	150-0-150
2000-500Па	250-0-250
2000-1000Па	500-0-500

Модель	КПа
2000-0,5 КПа	0-0,5
2000-1КПа	0-1
2000-1,5 КПа	0-1,5
2000-2КПа	0-2
2000-2,5 КПа	0-2,5
2000-3КПа	0-3
2000-4КПа	0-4

Модель	КПа
2000-5КПа	0-5
2000-8КПа	0-8
2000-10 КПа	0-10
2000-15 КПа	0-15
2000-20 КПа	0-20
2000-25 КПа	0-25
2000-30 КПа	0-30

Внимание!
В таблице представлены стандартные, самые популярные диапазоны в России, а другие диапазоны – уточняйте у менеджеров.
Возможно изготовление 81 диапазона.

Пример оформления заказа:

МДМ 2000 – 0….60 Па – тип прибора.