

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

ККР Клапаны быстрого выхлопа.




Клапаны быстрого выхлопа предназначены для ускорения движения поршня пневмоцилиндра. Ускорение достигается благодаря сбрасыванию воздуха в атмосферу через клапан быстрого выхлопа, установленный непосредственно рядом с цилиндром, а не выхлопные отверстия распределителя.

Модель	ККР-6	ККР-8	ККР-10	ККР-15	ККР-20	ККР-25
Присоед. размер	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"

Технические характеристики:

Требования к воздуху: тонкость очистки 25 мкм;
Смазка не требуется;
Рабочее давление: 1,5 - 10 бар;
Максимальное давление: 12 бар;
Рабочая температура: -5...+60 С.

Габаритные размеры:

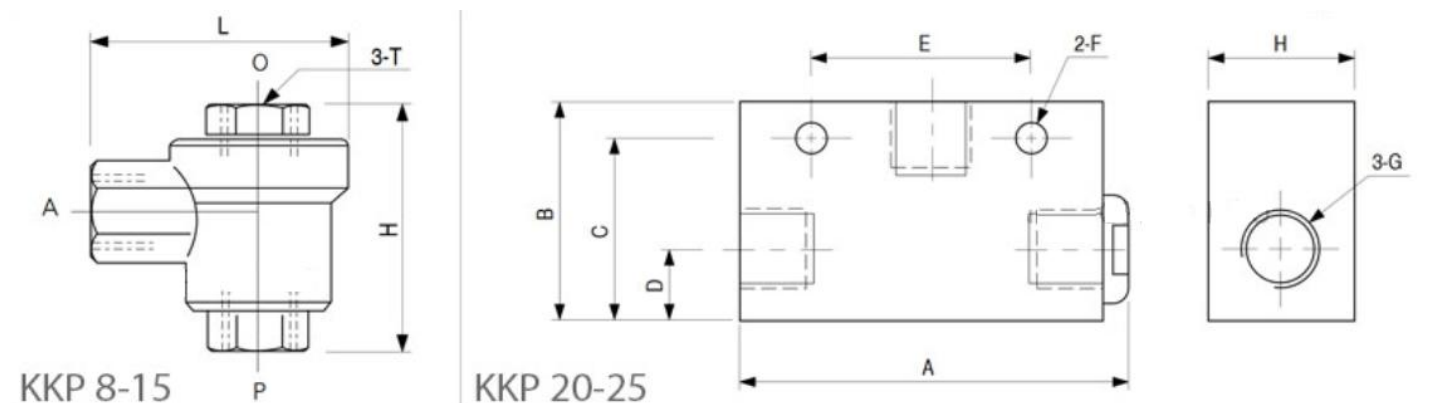

Модель	T/G	H	L	A	B	C	D	E	F
ККР-6	G1/8"	37	41,5	-	-	-	-	-	-
ККР-8	G1/4"	51	45	-	-	-	-	-	-
ККР-10	G3/8"	68	62	-	-	-	-	-	-
ККР-15	G1/2"	77	86	-	-	-	-	-	-
ККР-20	G3/4"	40	-	99	60	50	20	60	Φ8,5
ККР-25	G 1"	50	-	113	75	63	26	80	Φ8,5

А - порт для подключения к пневмоцилиндру;
О - порт для подключения пневмоглушителя;
Р - порт для подключения пневмораспределителя.