

ES Логический клапан «или» (перекидной клапан)




Логический клапан предназначен для управления воздушным потоком. Давление на выходе может быть получено при условии, что на любой из двух входов будет подан воздух. Если на входы поданы потоки с разным давлением, на выходе будет получен воздушный поток из входа с более высоким поданным давлением.


Модель	ES-6	ES-8	ES-10	ES-15	ES-20	ES-25
Присоед. размер	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"

Технические характеристики:

Требования к воздуху: тонкость очистки 25 мкм;
Смазка не требуется;
Рабочее давление: 0,5 - 12 бар;
Максимальное давление: 12 бар;
Рабочая температура: -5...+60 С.



Габаритные размеры:

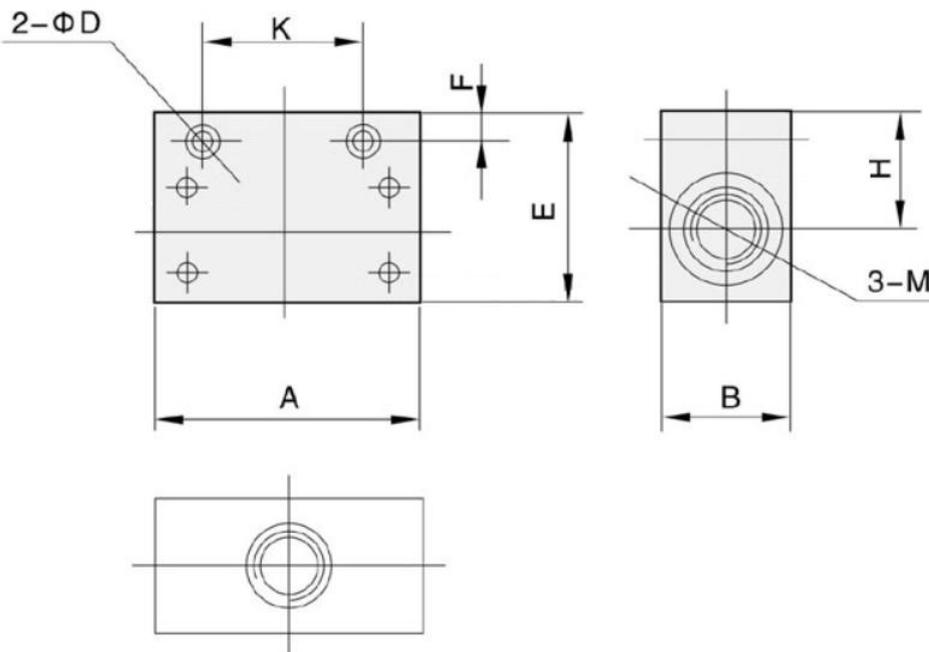

Модель	Присоединение	A	K	B	E	H	F	D	Резьба
ES-6	6	52	36	25	42	28	9	4,8	G1/8"
ES-8	8	52	36	25	42	28	9	4,8	G1/4"
ES-10	10	70	48	36	52	34	10	7	G3/8"
ES-15	15	70	48	36	52	34	10	7	G1/2"
ES-20	20	110	72	55	76	49	12	7	G3/4"
ES-25	25	110	72	55	76	49	12	7	G1"