


Термопреобразователь сопротивления Кл 3-2 (датчик температуры воздуха).



- контроль температуры воздуха
- современный дизайн

Термопреобразователи сопротивления с чувствительным элементом из платины ТСП и меди ТСМ в исполнении Кл-3-2 предназначены для контроля температуры воздуха и неагрессивных газов в производственных и офисных помещениях для установки на стенах и потолке. Применяются в т.ч. в системах отопления и кондиционирования (HVAC).

Внешний вид:

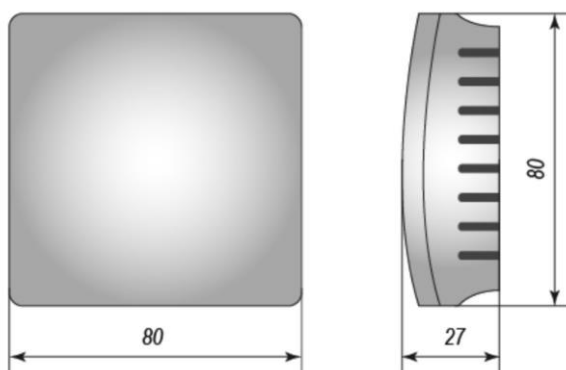

Технические характеристики:

НСХ	50М; 100М; Pt100; Pt1000
Класс допуска	В; С
Диапазон измеряемой температуры, °С	-50...+70
Макс. измерительный ток, мА	1,0
Время термической реакции, с	15,0
Степень защиты корпуса	IP20
Схема соединений	2-х, 3-х проводная

Обозначение при заказе:

