

ARCOM-T44 Реле времени.



Прибор для включения/выключения исполнительных механизмов по установленной выдержке времени

- Диапазон задаваемых выдержек времени: 0,01 с...999 ч
- Погрешность: 0,01% ± 0,01 с
- Отсчет времени: прямой и обратный
- Режимы работы: однократный и циклический
- 2 независимых логических управляющих выходных устройства: базовое исполнение – реле, опциональное

исполнение – управление твердотельным реле

- Дисплей: 3-разрядный светодиодный
- Монтаж: в щит, настенный, на DIN-рейку


Особенности:

- Запуск подачи питания
- Съёмная клеммная колодка

Технические характеристики:

Параметр		Значение
Диапазон задаваемых выдержек времени		0,01 с...999 ч
Относительная погрешность		0,01% ± 0,01 с
Индикатор		2 СД трехразрядных
Выход		Базовое исполнение: реле ~2 А, 220 В Опционально возможные исполнения: SSR – управление твердотельным реле =6...24 В, 30 мА (ARC-SSR-...DA и ARC-3SSR-...DA)
Количество выходов		2
Потребляемая мощность		3 ВА
Питание		~220 В, 50...60 Гц
Условия эксплуатации	Температура	5...50°C
	Влажность	≤ 85%RH
Габаритные размеры		48×48×94 мм (48×48×101 мм – с колодкой)
Размеры врезного отверстия		46×46 мм

Габаритные размеры:

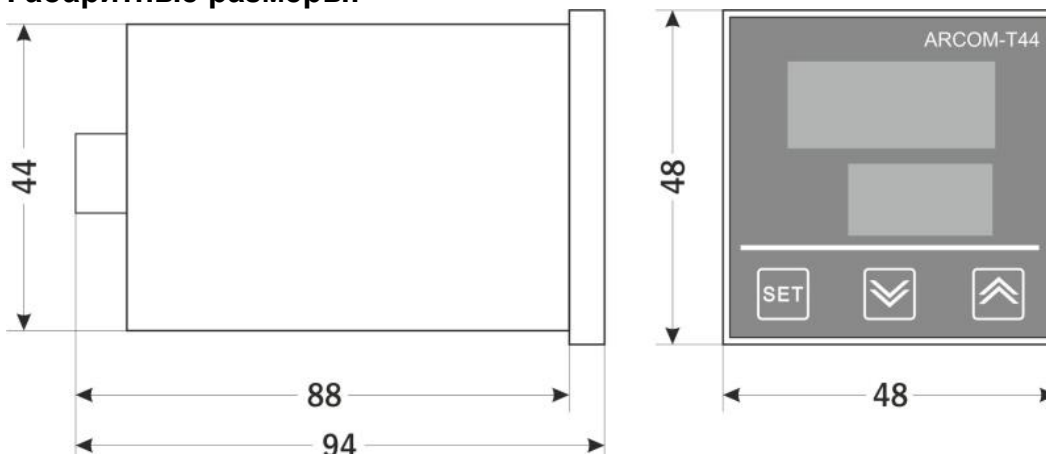

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www.itrostov.ru

Схемы подключения:

