

ARK5-TS1 Реле реального времени с Bluetooth интерфейсом.



Прибор для отсчета интервалов времени, автоматического включения/выключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение суток или недели

- До 15 программ включения/выключения, до 10 интервалов обратного отсчета
- Режимы работы: суточный и недельный, обратный отсчет
- Точность хода часов: ± 2 с/день
- Установка времени с точностью до минуты.
- Поддержание хода часов и сохранение программ в памяти при пропадании питания благодаря встроенному аккумулятору
- Выходной контакт: переключающий ~ 16 А, 250 В
- Интерфейс Bluetooth
- Возможность одновременного подключения по Bluetooth неограниченного количества реле.
- Монтаж: на стену, на DIN-рейку (стандарт 1S)

Особенности:

- Подключение к настройкам реле через Bluetooth и мобильное приложение (QR-код для скачивания на корпусе прибора)
- Возможность одновременного подключения по Bluetooth неограниченного количества реле
- Режимы управления: автоматический или ручной (кнопкой в приложении)
- Установка времени с точностью до минуты
- Светодиодный индикатор состояния реле

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Режимы работы	Суточный, недельный, обратный отсчет
Режимы управления	Автоматический, ручной (кнопкой в приложении)
Минимальный интервал времени работы программы	1 мин
Емкость памяти	10 интервалов обратного отсчета 15 программ включения/выключения
Выходной контакт	Переключающий ~ 16 А, 250 В
Питание	$\cong 24 \dots 240$ В
Потребляемая мощность	0,09...3 ВА/0,05...1,7 Вт
Точность хода часов	± 2 с/день
Механическая износостойкость	$\geq 10^7$ циклов
Электрическая износостойкость	$\geq 10^5$ циклов
Степень пылевлагозащиты	IP40 (лицевая панель), IP20 (клеммы)
Температура эксплуатации	$-20 \dots +55^\circ\text{C}$
Температура хранения	$-35 \dots +75^\circ\text{C}$
Монтаж	Настенный, на DIN-рейку (стандарт 1S)
Расстояние между монтажными отверстиями	95 мм
Габаритные размеры	90×18×64 мм
Вес	62 г

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Габаритные размеры:

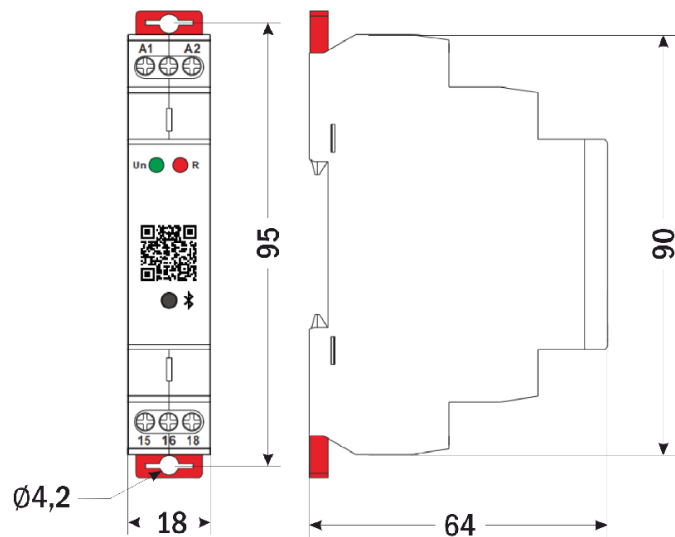


Схема подключения:

