

ДЕ 57-1600, ДЕ 57-600, ДЕ 57-200

Серия малогабаритных датчиков-реле давления.

Назначение

Датчики предназначены для использования в автоматических и автоматизированных системах контроля, управления и регулирования давлений (избыточного и вакуумметрического, а так же разницы давлений).

Контролируемая среда – воздух, газы и жидкости неагрессивные к алюминиевому сплаву АЛ-9 и маслостойкой резине.

Являются аналогами датчиков реле серии РУМД (ДД-1.6, ДД-0.25, ДН-40, ДН-6, ДН-2.5, ДТ-40, ДТ-2.5). По сравнению с серией РУМД габаритные размеры уменьшены не менее чем в 5 раз, масса в три раза.

Разработанные датчики-реле имеют информационную шкалу настройки.

В 2001 году датчики-реле ДЕ-57 удостоены награды "Знак качества XXI века", также являются лауреатами конкурса 100 лучших товаров России в 2000 году.

*Датчики изготавливаются в атомном исполнении.

Информация предоставляется по официальному запросу.

Основные технические характеристики

Датчики-реле предназначены для работы в условиях:

- температура окружающей среды от -30 до +50° С;
- относительная влажность (95±3)% при температуре 35° С;
- вибрация частотой до 25 Гц, с амплитудой не более 0,1 мм.

Обозначение	Пределы уставок	Величина зоны возврата	Давление перегрузки	Габаритные размеры, мм не более	Масса кг, не более
Датчики-реле давления, кПа (кгс/см²)					
ДЕ 57-1600	400-1600 (4-16)	160 (1,6)	2000 (20)	27×31×120	0,15
ДЕ 57-600	100-600 (1-6)	160 (1,6)	1200 (12)	27×31×120	0,15
ДЕ 57-200	20-200 (0,2-2)	25 (0,25)	400 (4)	27×31×120	0,15

Монтаж датчика-реле

На объекте датчики-реле устанавливаются в вертикальном положении с помощью штуцера М12х1,5. Штуцер поставляется в комплекте.

В качестве уплотнения под штуцер применяются прокладки в виде шайб из свинца, фибры, кожи, мягкой меди и другое.

Подключение датчика-реле в электрическую цепь производится по нижеприведенной электрической схеме, проводами сечением 0,5, 1,6 мм.



г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20




Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Электрическая схема подключения:

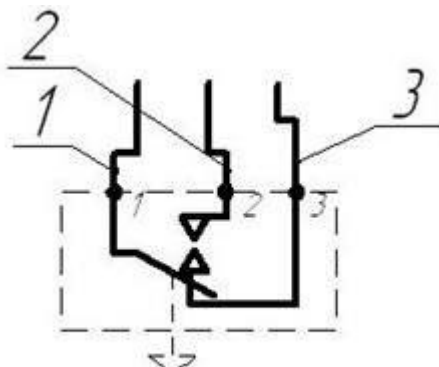

номер провода	цвет изоляции	Допускаемая замена по цвету изоляции
1	черный	фиолетовый, коричневый
2	красный	розовый, желтый, оранжевый
3	белый	синий, голубой, зеленый